

ASUS ProArt PA248CNV Monitor PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ProArt

Codice prodotto: 90LM05K1-B03370

Nome del prodotto :
PA248CNV



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI




*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

ASUS ProArt PA248CNV. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: Full HD+, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	61,2 cm (24.1")	Quantità DisplayPorts	2
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel	versione DisplayPort	1.2
Tipologia HD *	Full HD+	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Formato schermo (aspect ratio) *	16:10	Uscite per cuffie	1
Tipo di pannello *	IPS	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia di retroilluminazione	LED	HDCP	✓
Touch screen *	✗	versione HDCP	1.4
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
Tempo di risposta *	5 ms		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto di contrasto *	1000:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1		
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)		
Tempo massimo di refresh *	75 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm		
Densità di Pixel	94 ppi (punti per pollice)		
Dimensione visibile, orizzontale	51,8 cm		
Dimensione visibile, verticale	32,4 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 95 kHz		
Frequenza scansione verticale	24 - 75 Hz		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Copertura sRGB (tipica)	100%		
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN	✓
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Altezza regolabile (max)	13 cm
		Rotazione	✓
		Angolo di rotazione	90 - -90°
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	90 - -90°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	35 - -5°

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Tecnologia Low Blue Light	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Multimediale		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	19 kWh
Numero di altoparlanti	2	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	22 kWh
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Consumi *	21 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Fotocamera integrata *	✗	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Design		Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Colore del prodotto *	Nero	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Colore piedi	Argento	Tipo alimentazione	Interno
Connettività		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Hub USB integrato *	✓	Dimensioni e peso	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (con supporto)	533 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità (con supporto)	211 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza (con supporto)	489 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Peso (con supporto)	6,5 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Larghezza (senza supporto)	533 mm
Alimentazione USB	✓	Profondità (senza supporto)	58 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Altezza(senza supporto)	359 mm
HDMI *	✓	Peso (senza supporto)	4,4 kg
Quantità porte HDMI	1	Dati su imballaggio	
Versione HDMI	1.4	Larghezza imballo	735 mm
		Profondità imballo	177 mm
		Altezza imballo	442 mm
		Peso dell'imballo	8,5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Guida rapida	✓
		Altre caratteristiche	
		Quantità porte RJ-45	1
		Dettagli tecnici	
		Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

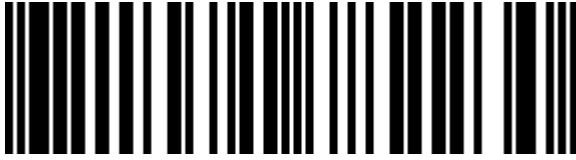

4711081782230



0195553804448



195553804448

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.